


CE BLOC A BANCHER EMBOITABLE en Granulats courants


*CARACTERISTIQUE DU BLOC STANDARD

	DIMENSION MODULAIRE	DIMENSION DE FABRICATION
Hauteur H	200 mm	190 mm
Epaisseur E	200 mm	196 mm
Longueur L	500 mm	494 mm
Section Nette	372 cm ²	
Section Brute	968 cm ²	
Volume approximatif des alvéoles pour remplissage	10,5 litres	
Poids moyen	18 kg	



Présentation générale du bloc

* à titre informatif

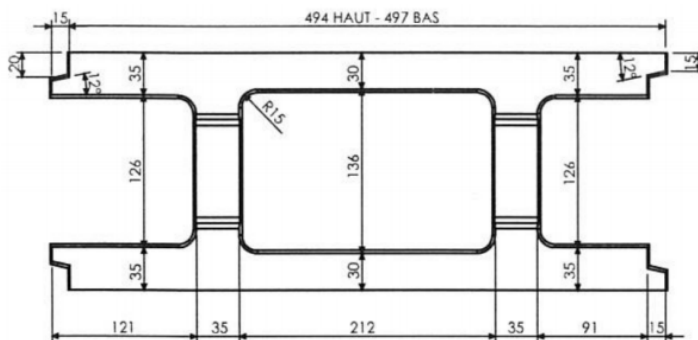

Standard

TYPE BLOCS	UTILISATION	QUANTITE UTILISEE PAR M ²	AVANTAGES
Bloc Standard	<ul style="list-style-type: none"> Murs porteurs en béton armé Murs de soubassement de faible hauteur Mur de Soutènement Mur de piscine 	10	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation d'un ferrillage traditionnel Possibilité d'utilisation en chaînage verticaux Utilisation possible en tant que bloc d'angle

PALETTISATION - BLOCS RETOURNES

Type de blocs	Nbre de blocs par palette*	Masse palette*
Bloc Standard	60	-
Total	60	1105 kg

*A titre indicatif

NORMES

- NF EN 15435 : Bloc de coffrage
- NF EN 15435 : (Complément National)

CLASSE DE RESISTANCE

B 40