





## BLOC CREUX 17x20x50 à enduire « Spécial-Linteau » Granulats courants

### CARACTERISTIQUES DU BLOC STANDARD


Dimensions modulaires		Dimension de fabrication
Hauteur H	200 mm	190 +3/-5 mm
largeur l	170 mm	170 +3/-5 mm
Longueur L	500 mm	494 +3/-5 mm
Section Nette	344.5 cm <sup>2</sup>	
Section Brute	839.8 cm <sup>2</sup>	
Nombre Alvéoles/Rangées	3 alvéoles / 1 rangée	
Poids moyen	15 kg	

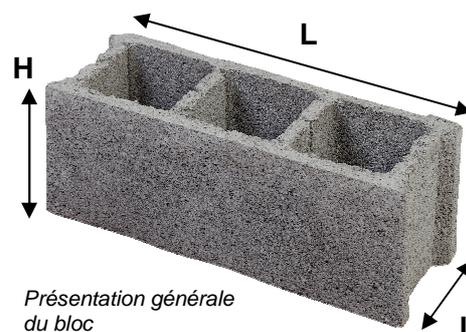

### BLOC STANDARD

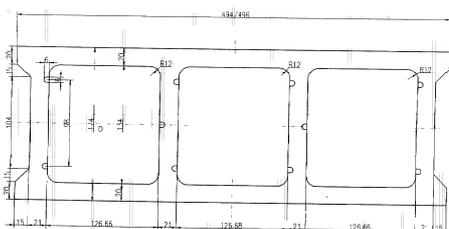

### BLOC ANGLE

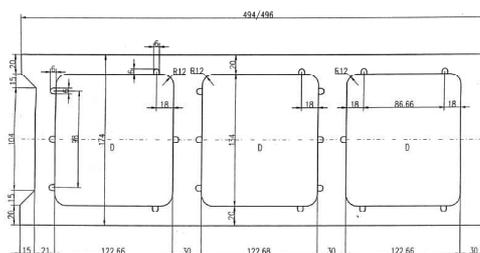

### PALETTISATION

Type de blocs	Nbre de blocs par palette*	Masse palette*
Bloc Standard	60	-
Bloc Angle	12	-
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>1 150 kg</b>

\* à titre informatif

### NORMES

- NF EN 771-3 (P 12-023-1)
- NF P 12-023-2 (Complément National)

### CLASSE DE RESISTANCE

**B 40**

TYPE BLOCS	UTILISATION	QUANTITE UTILISEE PAR M2	AVANTAGES
Bloc Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chaînage au dessus des ouvertures</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suppression des coffrages pour les linteaux</li> </ul>
Bloc Angle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finition angle</li> </ul>	-	