




BLOC CREUX 20x20x50 à enduire

Granulats courants




CARACTERISTIQUES DU BLOC STANDARD

	Dimensions modulaires	Dimension de fabrication
Hauteur H	200 mm	190 +3/-5 mm
Epaisseur E	200 mm	200 +3/-5 mm
Longueur L	500 mm	494 +3/-5 mm
Section Nette	410 cm ²	
Section Brute	988 cm ²	
Nombre Alvéoles/Rangées	6 alvéoles / 2 rangées	
Poids moyen	17.5 kg	

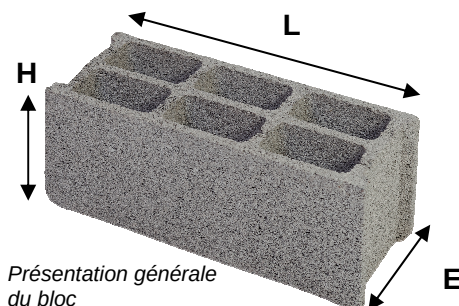


Présentation générale du bloc


BLOC STANDARD

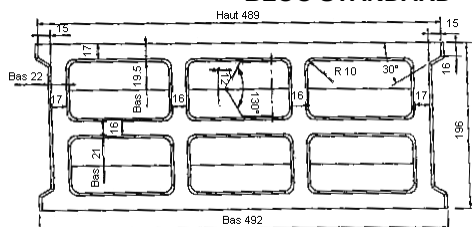

BLOC ANGLE et 1/3

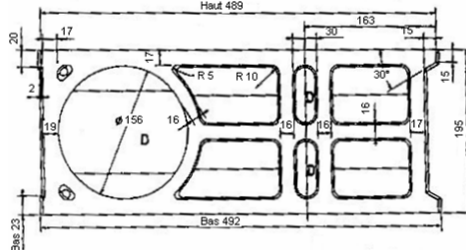

BLOC 1/2 et bout plat

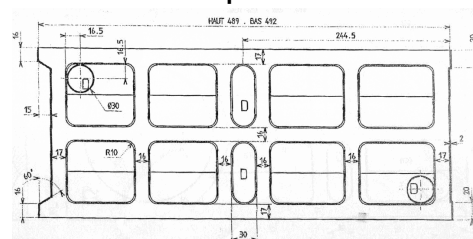

PALETTISATION - BLOCS RETOURNES

Type de blocs	Nbre de blocs par palette*	Masse palette*
Bloc Standard	40	-
Bloc 1/2	10	-
Bloc Angle-1/3	10	-
Total	60	1 100 kg

* à titre informatif

NORMES

- NF EN 771-3 (P 12-023-1)
- NF P 12-023-2 (Complément National)
- DTU 20.1 (P10-202)

CLASSE DE RESISTANCE

B40

TYPE BLOCS	UTILISATION	QUANTITE PAR M ²	AVANTAGES
Bloc Standard	- Murs porteurs extérieur - Clôtures	10	- Bloc long : rapidité de mise en œuvre - Bon rapport dimension/poids - Présentation du bloc retourné directement sur palette : facilité de pose - Economie de mortier - Bonne isolation thermique et acoustique - Bonne étanchéité
Bloc 1/2 à bout plat	Bloc de coupe, modulable en demi-bloc et en finition de mur	/	
Bloc Angle 1/3	- Bloc de coupe, peut être utilisé en 1/3 et angle - Utilisation en angle sans coffrage et chainage verticaux	/	